


スラッジ・切粉クリーナー SCP20-SF, WF

新製品

SCP20-SF

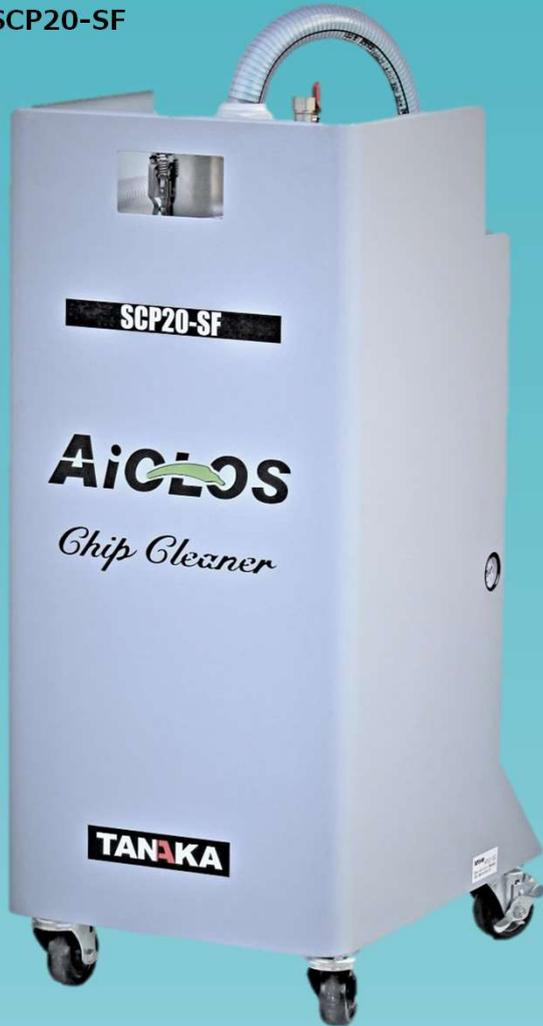

クーラントタンク内の切粉やスラッジを回収すれば、クーラント容量の最適化及び液の交換頻度を減らし廃液コストの軽減に繋がります。

国内最高クラスの吸引能力でクーラントタンク内に溜まった切粉等を強力吸引、キャスター付きで移動も簡単です。

別売のスラッジ回収用2次フィルターを取り付ければ普段回収が困難なタンク底面に沈殿しているスラッジ・切粉も1工程で簡単に回収可能です。

エア駆動による加圧脱水方式の採用でクーラント液の排出も効率的に行え、工作機械が稼働中でも回収可能です。

二次フィルターにステンレスメッシュフィルター(別売)を使用されると、超音波洗浄等で繰り返し使用出来ます。

品質向上

切削液本来の加工性能の維持

ワークや刃物におけるシミ・腐食の削減

環境改善

切削液の腐敗による悪臭の軽減

経費削減

切削液の長寿命化で交換経費の削減

清掃にかかる時間を削減




SCP20-WF

スラッジ回収
オプション付



TANAKA

田中インポートグループ株式会社

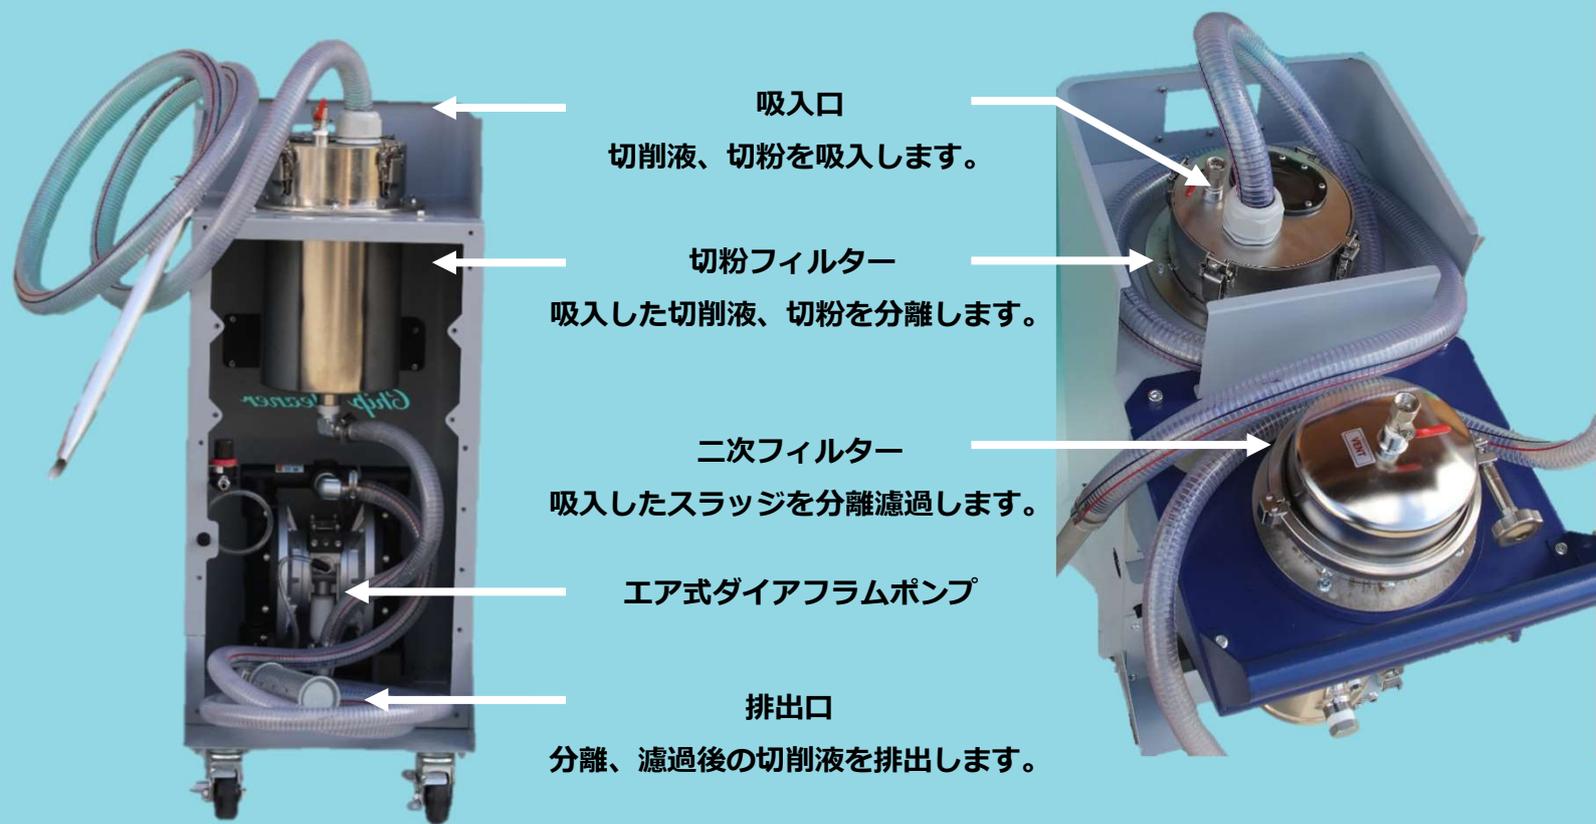

SCP20-SF
切粉フィルター



SCP20-WF
切粉フィルター+二次フィルター



型式	SCP20-SF	SCP20-WF
サイズ(mm)	570D x 380W x 1160H	970D x 380W x 1180H
タンク容量	6.5L	6.5L+ 2L(二次フィルター容量)
重量	70kg	85kg
フィルター(一次)	ステンレス製 メッシュ付きパンチカゴ 380μm(40メッシュ)	
フィルター(二次)		布フィルター(標準) 50μm & 100μm ステンレス製フィルター (オプション) 150μm
吸入量	180L / min	
エア圧	0.05-0.8MPa	
吸入、排出ホース長	約2.5m	

田中インポートグループ株式会社

本社 〒542-0012大阪府中央区谷町7-2-2-203

TEL (06) 6768-3173

FAX (06) 6762-3806

E-mail : info@semi-drycut.com

URL: http://www.semi-drycut.com

営業所【東京・東北・兵庫】

